


COUSSINS DE LEVAGE HAUTE PRESSION

SLK 1 à SLK 70

Puissant et sûr dans les endroits les plus inaccessibles

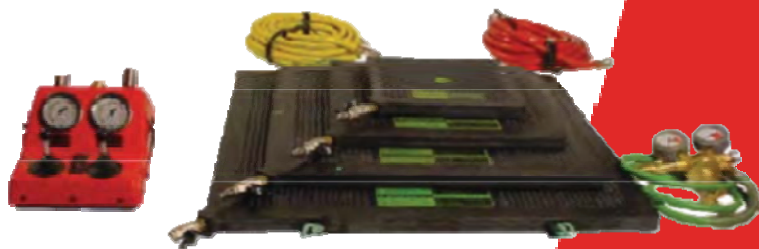

DESCRIPTION

- Sac haute pression renforcé avec corde Kevlar
- Utiliser une pression de 8 bars
- Coefficient de sécurité de 4 à 9
- Onze classifications de levage (voir tableau ci-dessous)

ACCESSOIRES

- Système de commande simple ou double avec ou sans boîtier de protection
- Réducteur 200-300 bar DIN
- Tuyau de 5 mètres de long en jaune, rouge ou bleu
- Vanne d'arrêt Réf : VA



CARACTERISTIQUES

MODELE	SLK 1	SLK 3	SLK 6	SLK 8	SLK 12	SLK 19	SLK 24	SLK 31	SLK 40	SLK 54	SLK64
Puissance de levage max.	10 kN	30 kN	60 kN	87 kN	128 kN	200 kN	250 kN	322 kN	420 kN	538 kN	637 kN
Hauteur de levage	7 cm	13 cm	15 cm	18 cm	22 cm	27 cm	30 cm	36 cm	42 cm	45 cm	51 cm
Dimensions (cm)	15 X 15	22.5 X 22.5	30 X 30	38 X 38	45 X 45	55 X 55	61 X 61	69 X 69	78 X 78	87 X 87	91 X 91
Hauteur d'insertion	2.8 cm	2.8 cm	2.8 cm	2.8 cm	2.8 cm	2.8 cm	3 cm	3 cm	3 cm	3 cm	3 cm
Volume nominal	0.3 L	1.75 L	4.4 L	9.2 L	10.7 L	21.7 L	32.9 L	23.5 L	57.5 L	75 L	124.2 L
Besoin en air 8 bars	5 L	15 L	42 L	86 L	152 L	296 L	416 L	621 L	921 L	1305 L	1505 L
Temps de remplissage	0.6 sec.	1.2 sec.	2 sec.	5 sec.	7 sec.	15 sec.	20 sec.	28 sec.	50 sec.	65 sec.	80 sec.
Pression d'utilisation max.	8 bar	8 bar	8 bar	8 bar	8 bar	8 bar	8 bar	8 bar	8 bar	8 bar	8 bar
Pression d'éclatement max.	>32 bar	>32 bar	>32 bar	>32 bar	>32 bar	>32 bar	>32 bar	>32 bar	>32 bar	>32 bar	>32 bar
Masse	0.6 kg	1.3 kg	2.4 kg	4 kg	5.3 kg	8.1 kg	11.2 kg	13.3 kg	18.2 kg	22.5 kg	25.3 kg

CONTACT / INFORMATION

8 chemin du Lyonnais
69720 Saint-Bonnet-de-Mure, France

contact@hydram.com / www.hydram.com



HYDRAM®
YOUR LIFE RELIABLE PARTNER