


VERIN HYDRAULIQUE ECARTEUR

VHE 150 / 250 / 425

L'unité est faite d'alliage léger durci à haute résistance

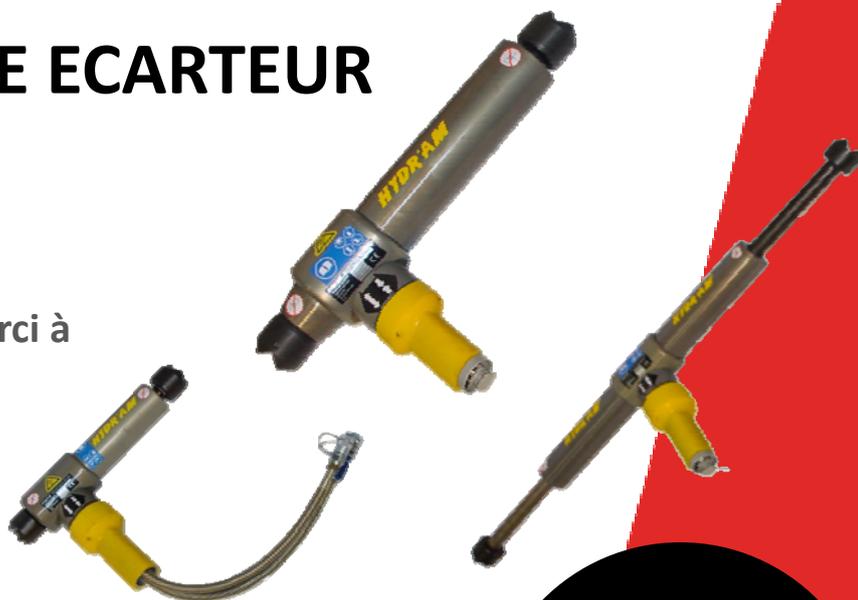

DESCRIPTION

- 1 Cylindre double action
- 1 Poignée de commande ergonomique avec dispositif de sécurité intégré et clapets anti-retour de pilotage
- Accouplement automatique mono à verrouillage avec cône de précentrement plat et capuchon de protection métallique
- 1 Le corps du bélier n'est pas encombré, ce qui simplifie son positionnement et son fonctionnement
- 2 Embouts filetés avec plaquettes interchangeables diamantées

**PEUT ÊTRE
UTILISÉ PAR
TEMPS
HUMIDE**



CARACTERISTIQUES

MODELE	VHE 150	VHE 250	VHE 425
Pression d'utilisation	700 bar	700 bar	700 bar
Force d'écartement max.	104,6 kN	104,6 kN	104,6 kN
Force de traction max.	54 kN	54 kN	54 kN
Course A	150 mm	250 mm	2 x 212.5 mm
Longueur fermé B	408 mm	508 mm	728 mm
Longueur ouverte C	558 mm	758 mm	1153 mm
Masse	8.18 kg	9.28 kg	12.88 kg
Dimensions	433 x 115 x 319 mm	533 x 115 x 319 mm	753 x 115 x 319 mm
Nombre de piston	1	1	2
Classification EN 13204	R 104.6 - 150 - 8.18	R 104.6 - 250 - 9.28	R 104.6 - 425 - 12.88

CONTACT / INFORMATION

8 chemin du Lyonnais
69720 Saint-Bonnet-de-Mure, France

contact@hyDRAM.com / www.hyDRAM.com



HYDRAM®
YOUR LIFE RELIABLE PARTNER