


# VERINS HYDRAULIQUE ECARTEURS

## VHES 150 / 250 / 425

L'unité est faite d'alliage léger durci à haute résistance

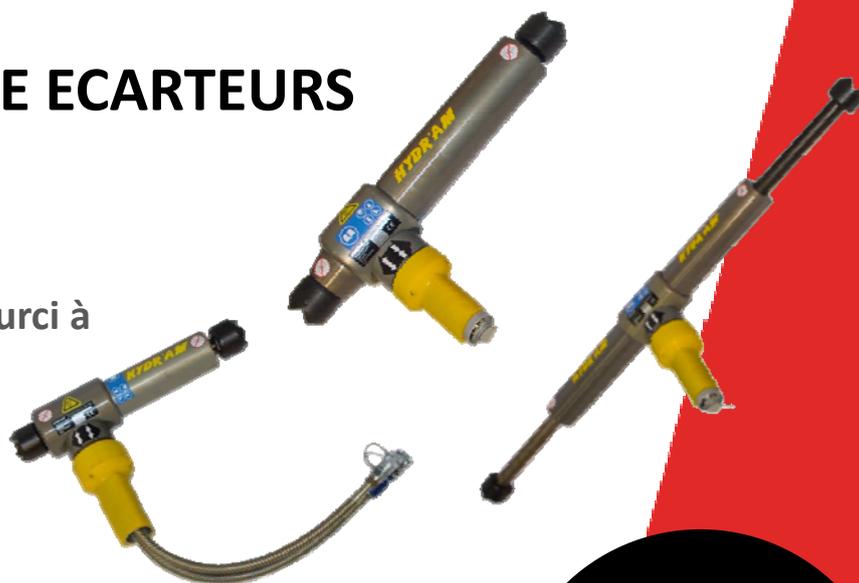

### DESCRIPTION

- 1 Cylindre double action
- 1 Poignée de commande ergonomique avec dispositif de sécurité intégré et clapets anti-retour de pilotage
- Accouplement automatique mono à verrouillage avec cône de précentrement plat et capuchon de protection métallique
- 1 Le corps du bélier n'est pas encombré, ce qui simplifie son positionnement et son fonctionnement
- 2 Embouts filetés avec plaquettes interchangeables diamantées



### CARACTERISTIQUES

MODELE	VHES 150	VHES 250	VHES 425
Pression d'utilisation	700 bar	700 bar	700 bar
Force d'écartement max.	190	190	190
Force de traction max.	108	108	108
Course (mm) A	150	250	2x212.5
Longueur fermée (mm) B	438	538	775
Longueur ouverte (mm) C	588	788	1200
Masse	9.5	10.5	16.4
Dimensions	438x106x311mm	538x106x311mm	775x106x311mm
Nombre de piston	1	1	2
Classement Normes EN 13204	R194/150-9.5	R194/250-10.5	R194/425-16.4

**PEUT ÊTRE  
UTILISÉ PAR  
TEMPS  
HUMIDE**

#### CONTACT / INFORMATION

8 chemin du Lyonnais  
69720 Saint-Bonnet-de-Mure, France

[contact@hydram.com](mailto:contact@hydram.com) / [www.hydram.com](http://www.hydram.com)



**HYDRAM®**  
YOUR LIFE RELIABLE PARTNER